




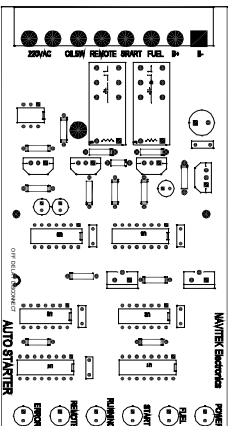

BATTERY (B-)
 BATTERY (B+)
 FUEL OUTPUT (B+)
 START OUTPUT (B+)
 REMOTE START INPUT (B-)
 OIL/TEMP. SWITCH INPUT (B-)
 AC INPUT (L)
 AC INPUT (N)

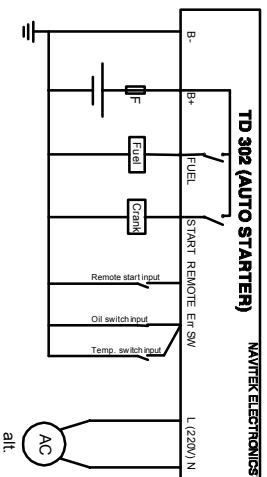


POWER LAMP
 FUEL STOP SOLENOID LAMP
 ENGINE STARTING LAMP
 ENGINE RUNNING LAMP
 REMOTE LAMP
 ERROR LAMP


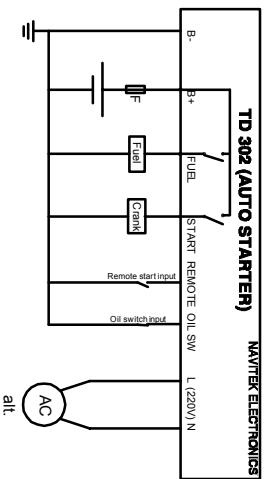


- Tự động khởi động từ xa kết nối như hình vẽ.
- Số lần khởi động tối đa: 4 lần.
- Bảo vệ áp lực nhớt máy và nhiệt độ máy bằng ngõ vào Error input (Oil SW)
- Có thể chọn chế độ mở dầu và ngắt dầu tắt máy (OFF DELAY)
- Dòng ngõ ra của relay mở dầu và relay khởi động maximum: DC 10A

BATTERY (B-)
 BATTERY (B+)
 FUEL OUTPUT (B+)
 START OUTPUT (B+)
 REMOTE START INPUT (B-)
 OIL/TEMP. SWITCH INPUT (B-)
 AC INPUT (L)
 AC INPUT (N)

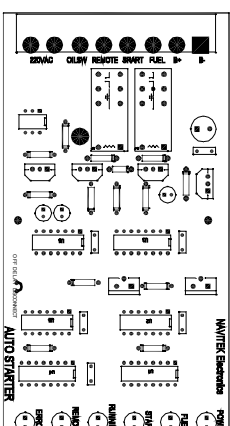

POWER LAMP
 FUEL STOP SOLENOID LAMP
 ENGINE STARTING LAMP
 ENGINE RUNNING LAMP
 REMOTE LAMP
 ERROR LAMP

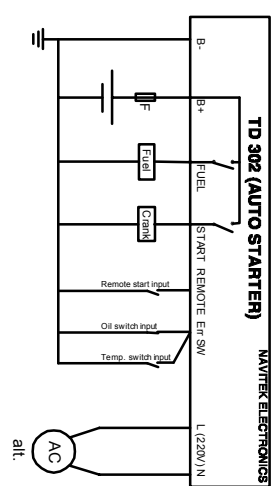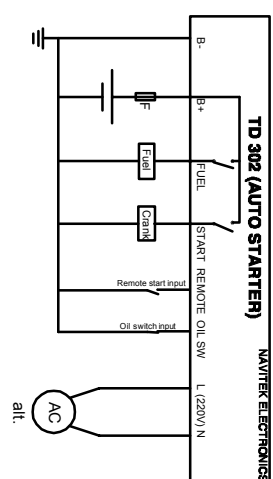

- Tự động khởi động từ xa kết nối như hình vẽ.
- Số lần khởi động tối đa: 4 lần.
- Bảo vệ áp lực nhớt máy và nhiệt độ máy bằng ngõ vào Error input (Oil SW).
- Có thể chọn chế độ mở dầu và ngắt dầu tắt máy (OFF DELAY)
- Dòng ngõ ra của relay dầu và relay khởi động maximum: DC 10A